

HONDA
ENGINES

GX 200


Horizontal shaft gasoline (petrol) engine

- Moteur à essence à arbre de sortie horizontal
- Benzinmotor mit horizontaler Kurbelwelle
- Motore a benzina ad albero orizzontale





4.8 kW (6.5 HP) / 3 600 min⁻¹




STANDARD TYPE

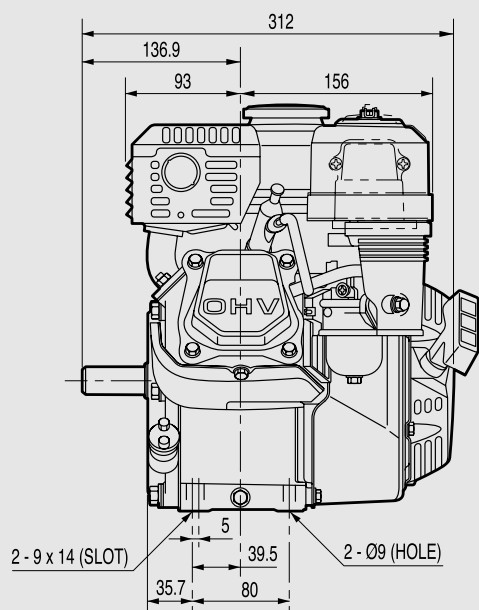



STANDARD TYPE

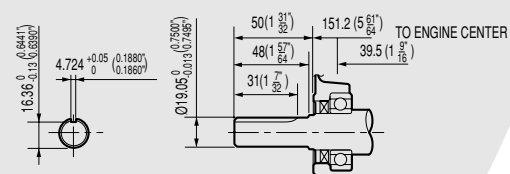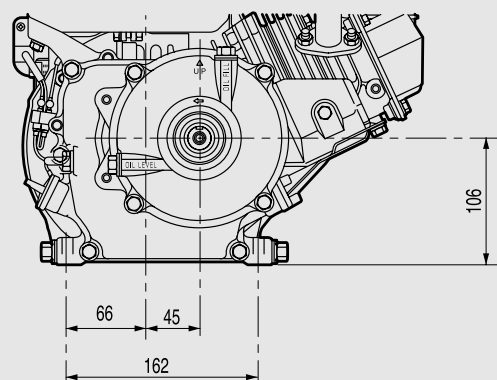

REDUCTION TYPES

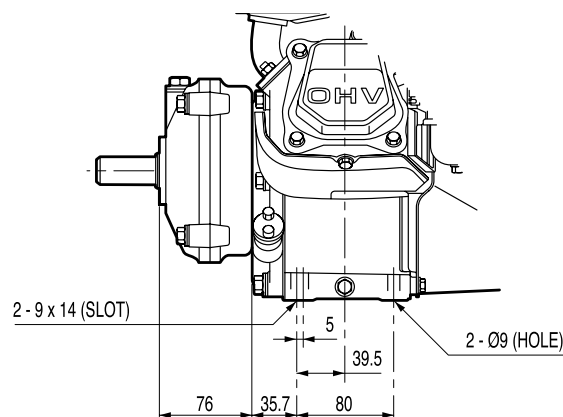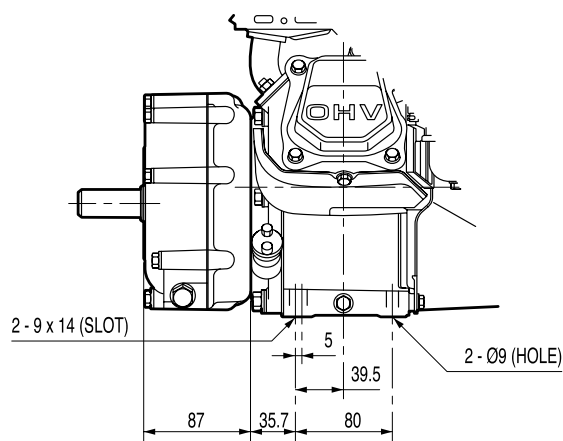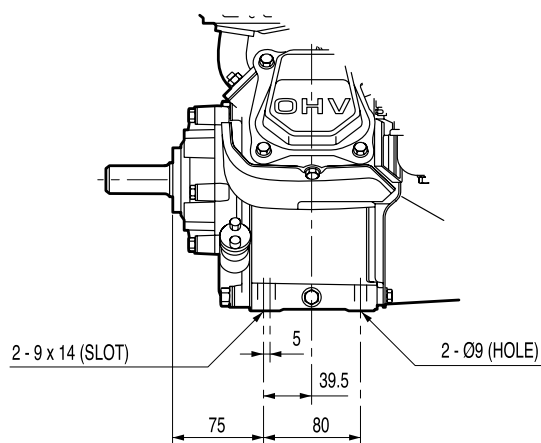

• L-TYPE

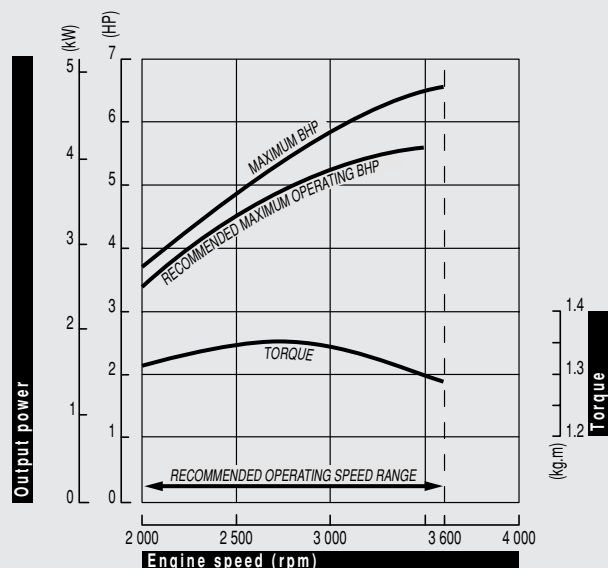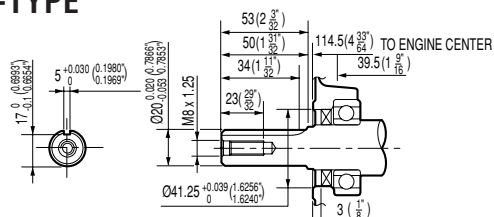

Performance curve

Horsepower rated in accordance with SAE J607a

For continuous operation, the BHP load should be less than 85% of maximum BHP

Courbe de puissance

Puissance mesurée selon SAE J607a

Pour une opération continue, la charge devrait être moins de 85% de la courbe "maximum BHP"

Leistungsangabe

Leistung gemessen nach SAE J607a


Für Dauerbetrieb sollte die Last weniger als 85% der "maximalen Leistungsangabe (max. BHP)" sein.

Curva di potenza


Potenza in conformità allo standard SAE J607a

Per uso continuativo, la potenza prelevata dovrà essere del 85% inferiore, rispetto a quella indicata nella curva "maximum BHP".


• Q-TYPE

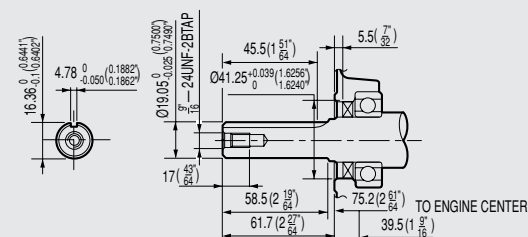


• R-TYPE

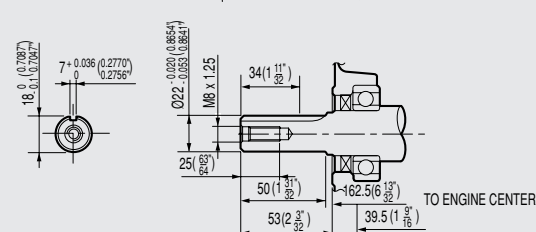

• S-TYPE

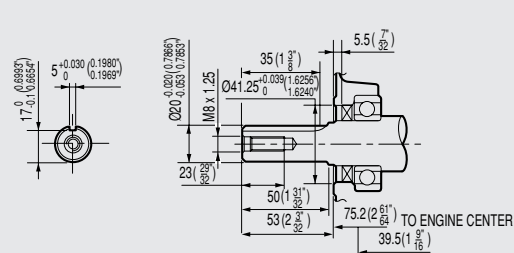

• V-TYPE

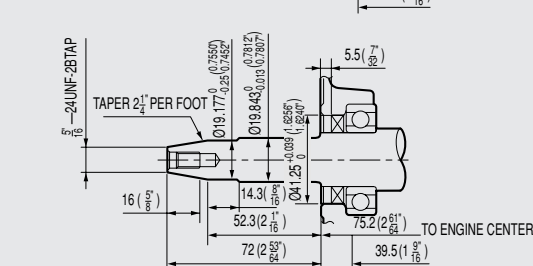

GX 200



Specifications

Model	GX 200
Engine type	Air cooled 4 stroke OHV petrol engine, 25° inclined cylinder, horizontal shaft
Bore x stroke	68 x 54 mm
Displacement	196 cm ³
Compression ratio	8.5 : 1
Max. power output	4.8 kW (6.5 HP) / 3 600 rpm
Maximum torque	13.2 Nm / 1.35 kgm / 2 500 rpm
Ignition system	Transistorised
Starting system	Recoil (electric start optional)
Fuel tank capacity	3.6 l
Specific fuel cons.	313 g/kW.hr - 230 g/HP.hr
Engine oil capacity	0.6 l
Dimensions (L x W x H)	313 x 376 x 335 mm
Dry weight	16 kg

Spécifications techniques

Modèle	GX 200
Type du moteur	Moteur à essence monocylindre 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de sortie horizontal
Alésage x course	68 x 54 mm
Cylindrée	196 cm ³
Taux de compression	8.5 : 1
Puissance maxi	4.8 kW (6.5 ch) / 3 600 tr/mn
Couple maximal	13.2 Nm / 1.35 kgm / 2 500 tr/mn
Système d'allumage	Transistorisé
Système de démarrage	Lanceur (démarreur électrique en option)
Cap. du réservoir d'ess.	3.6 l
Cons. d'essence spéc.	313 g/kW.h - 230 g/ch.h
Capacité d'huile moteur	0.6 l
Dimensions (L x l x H)	313 x 376 x 335 mm
Poids à sec	16 kg

All specifications are subject to change without notice.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.

Spezifikationen

Modell	GX 200
Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt OHV Benzinmotor, um 25° geneigter Zylinder, horizontale Kurbelwelle
Bohrung x Hub	68 x 54 mm
Hubraum	196 cm ³
Verdichtung	8.5 : 1
Höchstleistung	4.8 kW (6.5 PS) / 3 600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	13.2 Nm / 1.35 kgm / 2 500 min ⁻¹
Zündsystem	Elektronische Zündung
Starter	Reversierstarter (Elektrostart Sonderausstattung)
Tankinhalt	3.6 Liter
Spez. Kraftstoffverbrauch	313 g/kWh - 230 g/PS.h
Motorölkapazität	0.6 Liter
Maße (L x B x H)	313 x 376 x 335 mm
Trockengewicht	16 kg

Dati tecnici

Tipo	GX 200
Tipo di motore	Motore monocilindrico OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, cilindro inclinato di 25° raffreddamento ad aria forzata
Alesaggio x corsa	68 x 54 mm
Cilindrata	196 cm ³
Rapporto di compressione	8.5 : 1
Potenza massima	4.8 kW (6.5 CV) / 3 600 giri/min
Coppia massima	13.2 Nm / 1.35 kgm / 2 500 giri/min
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	A strappo con autoavvolgente (elettrico opzionale)
Capacità serbatoio	3.6 l
Consumo combustibile	313 g/kWh - 230 g/CVh
Capacità coppa olio	0.6 l
Dimensioni (Lu x La x A)	313 x 376 x 335 mm
Peso a secco	16 kg

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Ref. EEC - TS 2002/08 - GX 200

info@iota.com

Germany • Honda Engines / Selling agent
Honda Logistik Center Deutschland GmbH
Spremlinger Landstraße 166
D-63069 Offenbach/Main
TEL: + 49 (0)6 98 30 95 17
FAX: + 49 (0)6 98 30 91 28

United Kingdom • Honda Engines / Selling agent
Honda Logistics Centre (UK) Ltd.
Unit 3210, Wellington Parkway,
Magna Park Lutterworth,
Leicestershire LE 17 4JQ United Kingdom
TEL: + 44 (0)1 45 55 59 429
FAX: + 44 (0)1 45 55 59 428

HONDA
ENGINES

Honda Europe NV
EUROPEAN ENGINE CENTER
Langerbruggestraat 104 • B-9000 Gent
TEL: + 32 (0)9 250 12 11 • FAX: + 32 (0)9 250 14 24

Italy • Honda Engines / Selling agent
Honda Logistic Centre Italy S.P.A.
Via Strà, 153
I-37030 Colognola ai Colli (VR)
TEL: + 39 04 56 17 33 41
FAX: + 39 04 56 15 12 70

France • Honda Engines / Product information center
Parc d'Activités de Pariest
Allée du 1er Mai
Croissy Beaubourg
F-77313 Marne-La-Vallée Cedex 13
TEL: + 33 (0)1 60 37 31 18
FAX: + 33 (0)1 60 37 33 66